939011275 - 7040L44 MARCHEPIED DE PORTE ARRIÈRE (UN), GAUCHE OU DROITE - RR

Dépose (Repose)

op. 7050A20 COUSSIN DE SIÈGE ARRIÈRE MONOBLOC - RR

1. Desserrez le joint du boîtier de la porte au niveau du marchepied.
2. Dévissez le boulon.
3. Retirez le marchepied (3a) en libérant les fixations internes (3b).

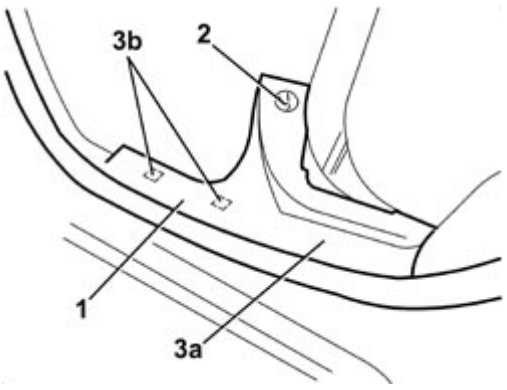

Remontage (Démontage)

- Vérifier que le marchepied n'est pas endommagé.
- Positionner le marchepied et fixer les fixations intérieures.
- Serrer le boulon.
- Monter le joint de logement de porte.

op. 7050A20 COUSSIN DE SIÈGE ARRIÈRE MONOBLOC - RR